


## Комплект защиты от перенапряжения AXIS

Защита от скачков напряжения в сети.

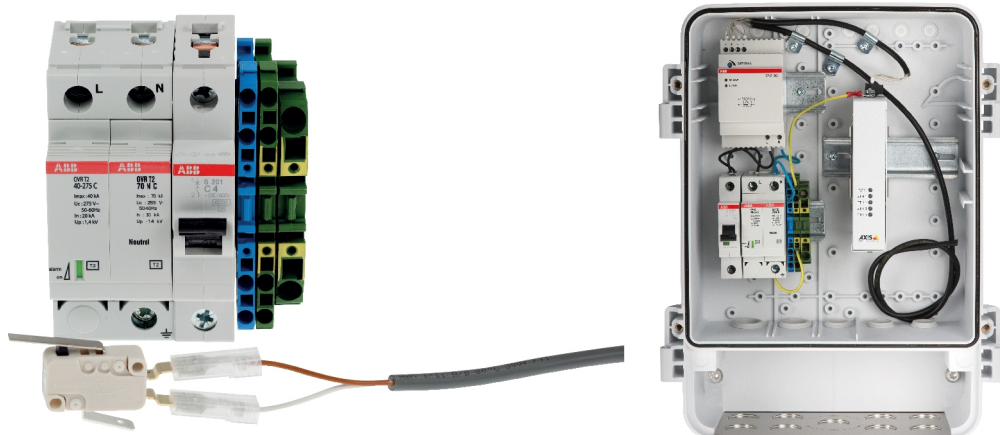

- > Предназначены для монтажных шкафов серии AXIS T98A-VE.
- > Защита от перенапряжений.
- > Наличие предохранителя.
- > Дверной датчик, подающий сигнал тревоги.

Для повышения надежности монтажных шкафов серии AXIS T98A-VE предназначены комплекты защиты от перенапряжения, один из которых рассчитан на питание от сети с напряжением 120 В пер. тока (исполнение А), а второй — от сети 230 В пер. тока (исполнение В).

В состав этих дополнительных комплектов защиты от перенапряжения входит устройство защиты от скачков напряжения, предохранитель и дверной датчик, сигнализирующий о попытке взлома или порчи шкафа.

Подключение комплектов защиты от перенапряжения к сети питания может выполнить сертифицированный электрик соответствующей квалификации.

## Технические характеристики - Комплект защиты от перенапряжения AXIS

<b>Модели</b>	Комплект защиты от перенапряжения AXIS (исполнение А), 120 В пер. тока Комплект защиты от перенапряжения AXIS (исполнение В), 230 В пер. тока	<b>Размеры</b>	Предохранитель мини-выключателя: 92 x 17,5 x 72 мм Устройство защиты от перенапряжений: 85 x 35 x 65 мм Клеммная колодка 4 x 2,5 мм <sup>2</sup> (L): 80 x 6 x 37 мм Клеммная колодка 4 x 2,5 мм <sup>2</sup> (заземление): 80 x 6 x 37 мм Клеммная колодка 2 x 6 мм <sup>2</sup> (заземление): 67 x 8 x 37 мм Дверной датчик: 41 x 10 x 30 мм Кабель дверного датчика: 1 000 мм Винт: 30 мм
<b>Общие характеристики</b>			
<b>Условия эксплуатации</b>	Предохранитель мини-выключателя: от -40°C до 75°C Устройство защиты от перенапряжений: от -40°C до 80°C Дверной датчик: от -40°C до 85°C	<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	Предохранитель мини-выключателя, устройство защиты от перенапряжений (класс 2), клеммная колодка 4 x 2,5 мм <sup>2</sup> (L), клеммная колодка 4 x 2,5 мм <sup>2</sup> (заземление), клеммная колодка 2 x 6 мм <sup>2</sup> (заземление), дверной датчик, кабель дверного датчика, винт
<b>Соответствие стандартам</b>	Предохранитель мини-выключателя: IEC/EN 60947-2, UL 489, CSA 22.2 No. 5 Устройство защиты от перенапряжений: IEC 61643-1 Ed2, UL 1449 Ed3 Дверной датчик: EN 61058, UL 1054	<b>Подробнее см. на веб-сайте <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a></b>	
<b>Масса</b>	390 г Дверной датчик: 10 г		