

USB485

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ USB-RS-485



ОПИСАНИЕ

Преобразователь USB485 подходит для подключения пульта управления DCJ к ПК.

Это устройство может временно использоваться для обновления ПО PTZ-устройств (см. соответствующую продукцию) с удаленного пульта управления; эта операция выполняется техническим персоналом.

Можно управлять любым устройством RS485 при помощи эмулятора терминала, который устанавливается на ПК.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подходит для подключения пульта управления DCJ к ПК

Поддерживает USB 1.1 - 2.0 Full Speed

Нет внешнего источника питания

ESD, EFT, молниезащита USB и линии передачи данных RS-485

Скорость передачи до 115,2 Кбит/с

Поддержка ОС: Windows Server 2008 / Windows Server 2008 x64 / Windows Vista / Windows Vista x64 / Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 / Windows XP / Windows XP x64 / Windows 2000 / Windows 7 / Windows 7 x64 / Windows 8 / Windows 8 x64 / Linux

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 62x21x25mm

Вес устройства: 0.02kg

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключения: SB типа A; RJ11

Источник питания: +5Vdc постоянного тока через разъем USB

Потребление: < 100mA < 100mA

СВЯЗЬ (COMMUNICATIONS)

RS485: TIA-485; 1 линия, внутренний вывод (1200hm); согласно разъему RJ11 VIDEOTEC

USB: поддерживает 1.1 - 2.0 Full Speed

Макс. длина линии RS485: 1200m

ПРОТОКОЛЫ

Любой протокол, работающий со скоростью менее 115200baud

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Поддержка ОС: Windows Server 2008 / Windows Server 2008 x64 / Windows Vista / Windows Vista x64 / Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 / Windows XP / Windows XP x64 / Windows 2000 / Windows 7 / Windows 7 x64 / Windows 8 / Windows 8 x64 / Linux

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Для установки внутри помещений

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ


DCJ Пульт управления видеосигналами и телеметрией
ULISSE COMPACT Устройство позиционирования с камерой Day/Night

УПАКОВКА

Номер модели в коробке	Вес	Размеры (ШxВxД)	Количество штук в коробке
USB485	0.05kg	11x8.5x5.5cm	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Размеры на чертежах указаны в миллиметрах.

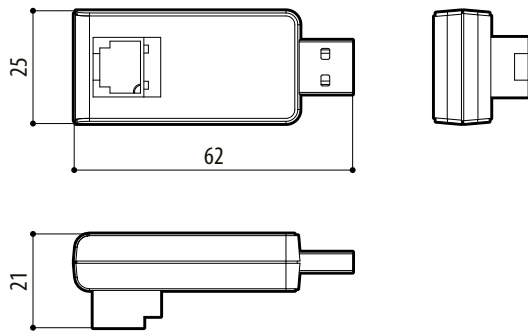

USB485