

PUNTO

ОТКИДНОЙ КОЖУХ КАМЕРЫ ИЗ ТЕХНОПОЛИМЕРА



IP66



PUNTO + СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК



PUNTO + WBOVA2

ОПИСАНИЕ

Этот кожух обтекаемой формы из технополимера разработан для размещения различных систем камер и объективов

Упрощенная установка обеспечивается за счет откидывающейся крышки, которая предоставляет полный доступ к камере, объективам и всем внутренним соединениям.

Передняя часть кожуха обеспечивает защиту от солнечных лучей и атмосферного воздействия.

Кожух предусматривает разные варианты монтажа с помощью потолочных или настенных кронштейнов с внутренней или внешней прокладкой кабелей или при помощи поворотного устройства.

Широкий ассортимент комплектующих для монтажа оборудования обеспечивает возможность установки в любых условиях.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предусматривает использование кронштейна с внутренним кабельным каналом

Подходит для установки различных систем камер и объективов

Встроенный нагреватель

Доступные комплектующие: источник питания для камеры

IP66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кожухи камер общего назначения

Цвет RAL9002

Наружные винты из нержавеющей стали

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пространство внутри корпуса (ШхВ): 70x70mm

Полезная внутренняя длина (с комплектующими или без них): 250mm

Вес устройства: 0.8kg

Кабельные муфты: 2xM16

Окно кожуха

- Материал: Комплект дооснащения с технологией IPM
- Размеры (ШхВ): 60/95x63mm

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети питания/Потребляемый ток (модель без дополнительных устройств):

- От 12Vdc до 24Vdc, 1A max
- От 12Vac до 24Vac, 1A max, 50/60Hz
- От 120Vac до 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

Напряжение сети питания/Потребляемый ток (модель с нагревателем, Top 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- От 12Vdc до 24Vdc, 3A max
- От 12Vac до 24Vac, 3A max, 50/60Hz
- От 120Vac до 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Для установки внутри помещений и наружной установки

Рабочая температура с учетом нагрева: от -20°C до +60°C

Устойчивость к воздействию химических веществ

- Высокая устойчивость: щелочи, спирты, газы, углеводороды
- Средняя устойчивость: Органические кислоты, неорганические кислоты, масла
- Низкая устойчивость: Растворители

СЕРТИФИКАТЫ

Электробезопасность (CE): EN60950-1, IEC60950-1

Электромагнитная совместимость (CE): EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 Класс B

Наружная установка (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Степень защиты IP (EN60529): IP66

Сертификат UL: cULus Listed, TYPE 4X (только для моделей с напряжением от 12Vdc до 24Vdc и от 12Vac до 24Vac)

Сертификат EAC

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ONOTS	Солнцезащитный козырек
ONOTPS1	Источник питания для камеры с широким диапазоном напряжения IN 100-240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, для кожуха PUNTO
ONOTPS2	Источник питания для камеры IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA, для кожухов PUNTO
OWBIP8	Комплект уплотнительных колец (3xM16) IP66 для кронштейнов WBOVA2 и WCM4A2 для кожухов PUNTO, NOV, HTV, VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEV, HEK
OSUPPIR	Кронштейн для монтажа 1 осветителя GEKO IRH под кожухом (сочетание адаптера OSUPPIR и настенного кронштейна WBOVA2 не подходит для кожуха PUNTO)

КРОНШТЕЙНЫ И АДАПТЕРЫ

WBJA	Кронштейн для крепления на стене
WBOVA2	Настенный кронштейн с внутренним кабельным каналом
WBOV3A2	Настенный кронштейн с внутренним кабельным каналом, опорной пластиной и опорной коробкой, не подходит для ONEBVF1, ONEBVF2 и ONEBVF3
WCM3A	Потолочное крепление с шаровым шарниром
WCM5A	Потолочное крепление с шаровым шарниром
WCM4A2	Потолочное крепление с внутренним кабельным каналом
WCMPA	Прямая деталь для удлинения кронштейнов WCM4A2 и WCM5A
WCWA	Адаптер для крепления на угол
WFWCA	Кронштейн с шарниром
DBHWGC	Адаптер для установки на стойке Ø 210mm, макс. 225mm. Для использования вместе с опорной усиливающей пластиной WCPA.
WSFPA	Адаптер для установки на стойке
WCPA	Опорная армирующая пластина для установки на стены, не соответствующие требованиям монтажа

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

PTH300	Устройство горизонтального/вертикального поворота
--------	---

УПАКОВКА


Номер модели	Вес	Размеры (ШхВхД)	Количество штук в коробке
NOT39D1A000	1kg	41.5x11.5x16.5cm	15
NOT39D1A085	1,7kg	41.5x20x15.5cm	8

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ

Номер модели	Только кожух	Солнцезащитный козырек	Нагреватель 120/230Vac	Нагреватель 12Vdc/24Vac	Настенный кронштейн WBOVA2
HOT39D0A000	✓	-	-	-	-
HOT39D1A000	-	-	✓	-	-
HOT39D1A085	-	-	✓	-	✓
HOT39D2A000	-	-	-	✓	-
HOT39D2A085	-	-	-	✓	✓
HOT39K1A000	-	✓	✓	-	-
HOT39K2A000	-	✓	-	✓	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Размеры указаны в миллиметрах.

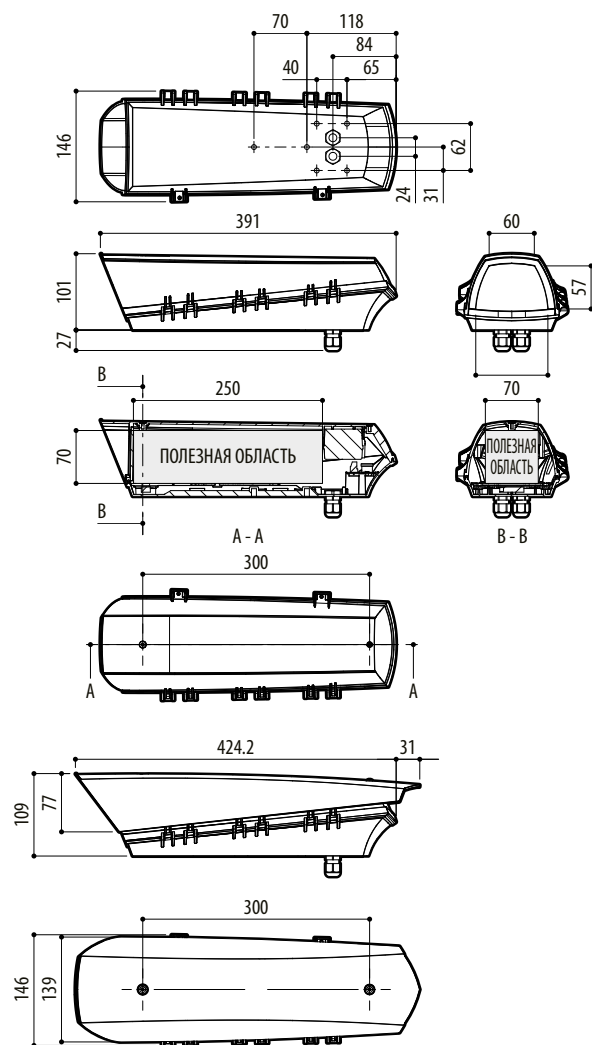

PUNTO