


Инструкция по установке дополнительной платы питания STG-PNVR

Схема подключения

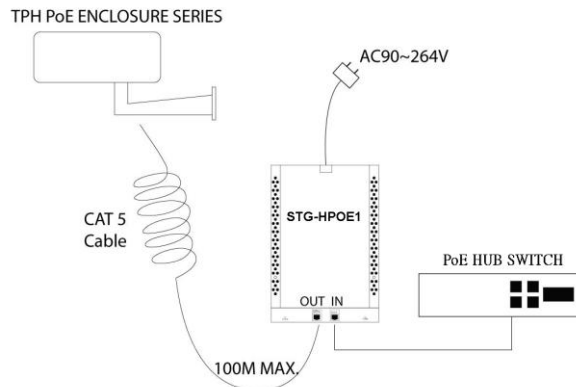

Спецификация

- AC Input Voltage: 90 – 264Vac
- AC Input Current: 2A at 100Vac, 1A at 240Vac.
- Pin Assignments and Polarity: (+) 4/5 (-) 7/8
- Output Voltage: Aggregate Power: 50W (55Vdc +/- 2V)
- Ripple&Noise, 20 MHz BW: 2% Max.
- Short Circuit: Without Damage Occur For Short Circuit
- (H) 3.8 cm × (W) 10.4cm × (D) 13.8 cm /Weight 0.61Kg

RJ45 PoE входящий разъем :

RJ-45 Input (Data)		
Pin	Символ	Описание
1	RX+	Прием данных
2	RX-	Прием данных
3	TX+	Передача данных
4	X	X
5	X	X
6	TX-	Передача данных
7	X	X
8	X	X

RJ45 PoE исходящий разъем :

RJ-45 Output (Data & Power)		
Pin	Символ	Описание
1	RX+	Прием данных
2	RX-	Прием данных
3	TX+	Передача данных
4	Vo +	55v+ power
5	Vo +	55v+ power
6	TX-	Передача данных
7	Vo -	55V- power
8	Vo -	55V- power