


# STT-CN3R1

- Управление до 255 поворотными телекамерами по протоколам Pelco P, D
- Управление видеорегистраторами Smartec STR-0474/0874/1674/1677/0489/0889/1689 /0891/1691
- Программирование предустановок, автосканирования, туров, маршрутов для PTZ-камер
- Встроенный текстовый ЖК-дисплей (2 строки по 16 знаков)
- Защита паролем и функция блокировки
- Поддержка конфигурации «главный-подчиненный» с одной главной и одной подчиненной клавиатурой



## ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ STT-CN3R1

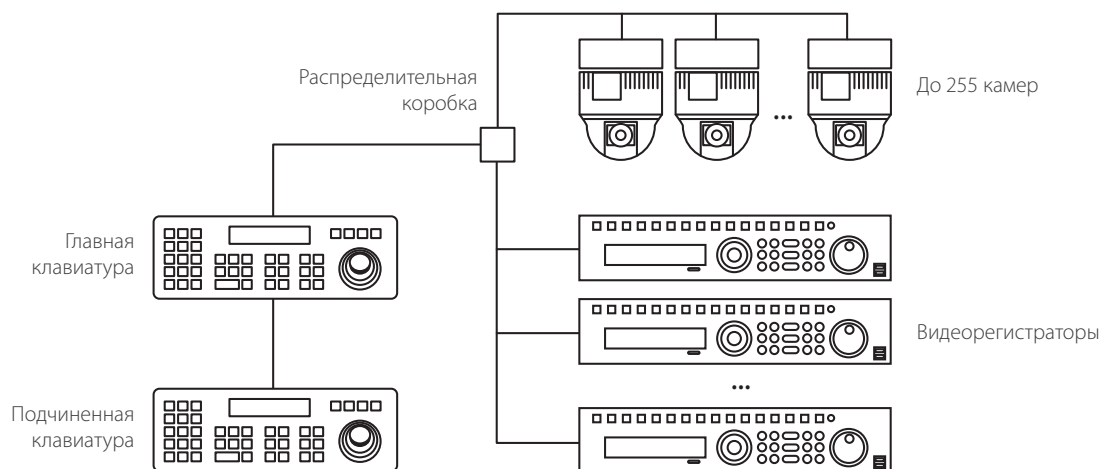

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STT-CN3R1
Встроенный монитор:	Текстовый LCD-дисплей
Интерфейсы:	RS-485 (для Speed Dome и для DVR) RS-232; RJ45 (8-контактный)
Напряжение питания:	12 В пост. тока
Потребляемая мощность:	1.32 Вт
Диапазон рабочих температур:	0...+45°C
Габариты (ШxВxГ):	365 x 140 x 185 мм
Масса:	1.2 кг
Комплект поставки:	Клавиатура; распределительная коробка с кабелем; блок питания
Совместимые устройства:	Все скоростные купольные телекамеры Smartec. Видеорегистраторы STR-0474/0874/1674/1677/0489/0889/1689/0891/1691