

# VERSO COMPACT

КОМПАКТНЫЙ ОТКИДНОЙ ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ КАМЕРЫ



IP66

IP67

TYPE  
4X

IK10



VERSO COMPACT + WBOVA2



VERSO COMPACT + ТЕЛЕКАМЕРА

## ОПИСАНИЕ

Крепкий кожух с защитой от вандализма разработан для упрощения монтажа и техобслуживания и гарантирует полную защиту при любых условиях окружающей среды.

Кожух полностью изготовлен из технополимера и обеспечивает высокую ударопрочность, защиту от неблагоприятных погодных условий и внешних факторов, а также УФ-лучей.

Широкий ассортимент комплектующих для монтажа оборудования обеспечивает возможность установки в любых условиях.

Кожух предусматривает разные варианты монтажа с помощью потолочных или настенных кронштейнов с внутренней или внешней прокладкой кабелей или при помощи поворотного устройства.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP66/IP67 (с кабельными сальниками или дополнительными уплотнительными кольцами)

Ударопрочность (IK10)

Предусматривает использование кронштейна с внутренним кабельным каналом

Доступные комплектующие: нагреватель, источник питания для камеры, нагреватель с вентилятором

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полностью изготовлен из технополимера (поликарбонат)

Солнечный козырек из ABS пластика

Цвет RAL9002

Наружные винты из нержавеющей стали

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пространство внутри корпуса (ШхВ): 63х63mm

Полезная внутренняя длина (с комплектующими или без них): 210mm

Кабельные муфты: 2хM16

Окно из поликарбоната (ШхВ): 98х55mm

Вес устройства: 1.1kg

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети питания/Потребляемый ток (модель без дополнительных устройств):

- От 12Vdc до 24Vdc, 1A max
- От 12Vac до 24Vac, 1A max, 50/60Hz
- От 120Vac до 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

Напряжение сети питания/Потребляемый ток (модель с нагревателем, Top 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- От 12Vdc до 24Vdc, 5A max
- От 12Vac до 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- От 120Vac до 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Напряжение сети питания/Потребляемый ток (модель с нагревателем и вспомогательным вентилятором непрерывного цикла):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz
- От 100Vac до 240Vac, 40mA max, 50/60Hz (с источником питания с широким диапазоном напряжения)

Питание камеры:

- IN от 100Vac до 240Vac, 50/60Hz - OUT 12Vdc, 1.25A
- IN 230Vac, 50Hz - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA

### ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Для установки внутри помещений и наружной установки

Рабочая температура (с нагревателем): от -20°C до +60°C

Устойчивость к воздействию химических веществ

- Высокая устойчивость: щелочи, спирты, газы, углеводороды
- Средняя устойчивость: Органические кислоты, неорганические кислоты, масла
- Низкая устойчивость: Растворители

### СЕРТИФИКАТЫ

Электробезопасность (CE): EN60950-1, IEC60950-1

Электромагнитная совместимость (CE): EN50130-4, EN61000-6-3, EN55032 Класс B, FCC Part. 15 Класс B, ICES-003 Класс B

Наружная установка (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Степень защиты IP: EN60529

- IP66 (Настенный кронштейн для поворотных устройств)
- IP66 (с кронштейном с внутренним кабельным каналом, с уплотнительными кольцами)

Степень защиты IK: EN62262, IK10

Сертификат UL:

- cULus Listed, TYPE 4X
- UL94, V1 (Классификация по горючести)

Сертификат EAC

### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ОНЕН26	Нагреватель, 120Vac/230Vac для кожухов HOV, HTV, VERSO, VERSO COMPACT
ОНЕН27	Нагреватель, 12Vdc/24Vac для кожухов HOV, HTV, HTC, VERSO и VERSO COMPACT
ОНРВV1	Нагреватель с вентилятором непрерывного цикла IN 12Vdc, для кожухов VERSO и VERSO COMPACT
ОНРВV2	Нагреватель с вентилятором непрерывного цикла, IN 24Vac, для кожухов VERSO и VERSO COMPACT
ОНРВV3	Нагреватель с вентилятором непрерывного цикла IN 100-240Vac, для кожухов VERSO и VERSO COMPACT
ОНЕPS19B	Источник питания для камеры с широким диапазоном напряжения IN 100-240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, для кожухов VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEG, HTG
ОНЕPS20	Источник питания для камеры IN 230Vac - OUT 24Vac, 10VA, для кожухов VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEG, HTG
ОWBIP8	Комплект уплотнительных колец (3хM16) IP66/IP67 для кронштейнов WBOVA2 и WCM4A2 для кожухов PUNTO, HOV, HTV, HTC, VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEB, HEK
ОНЕGBB	Распределительная коробка, защищенная от погодных условий
OSUPPIR	Кронштейн для монтажа 1 осветителя GEKO IRH под кожухом (сочетание адаптера OSUPPIR и настенного кронштейна WBOVA2 не подходит для кожуха PUNTO)

### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

PTH300 Устройство горизонтального/вертикального поворота

**КРОНШТЕЙНЫ И АДАПТЕРЫ**

WBJA	Кронштейн для крепления на стене
WBMA	Настенный кронштейн с шарниром
WBOVA2	Настенный кронштейн с внутренним кабельным каналом
WBOV3A2	Настенный кронштейн с внутренним кабельным каналом, опорной пластиной и опорной коробкой, не подходит для ONEBVF1, ONEBVF2 и ONEBVF3
WCM3A	Потолочное крепление с шаровым шарниром
WCM5A	Потолочное крепление с шаровым шарниром
WCM4A2	Потолочное крепление с внутренним кабельным каналом
WCMPA	Прямая деталь для удлинения кронштейнов WCM4A2 и WCM5A
WFWCA	Кронштейн с шарниром

DBHWGC	Адаптер для установки на стойке Ø 210mm, макс. 225mm. Для использования вместе с опорной усиливающей пластиной WCPA.
WCWA	Адаптер для крепления на угол
WSFPA	Адаптер для установки на стойке
WCPA	Опорная армирующая пластина для установки на стены, не соответствующие требованиям монтажа

**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

ONPV536A000	Солнцезащитный козырек
DOTHPV02	Кабельные муфты, винты и шайбы для камеры и объектива
ONPV36CS04	Цельная верхняя часть

**УПАКОВКА**


Номер модели	Вес	Размеры (ШхВхД)	Количество штук в коробке
HPV36K1A000B	1,4kg	15.2X14X53cm	10

**ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ**

Номер модели	Солнцезащитный козырек	Нагреватель 120Vac/230Vac	Нагреватель 12Vdc/24Vac	Нагреватель 24Vac с вентилятором	Макс. потребление
HPV36D0A000B	–	–	–	–	–
HPV36K0A000B	√	–	–	–	–
HPV36K1A000B	√	√	–	–	40W
HPV36K2A000B	√	–	√	–	20W
HPV36K2A015B	√	–	–	√	24W

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Размеры на чертежах указаны в миллиметрах.

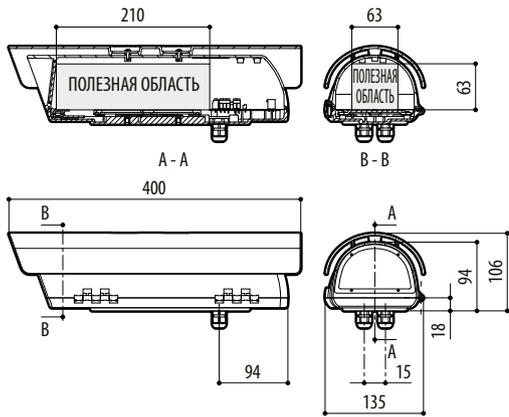

VERSO COMPACT